

ESPANSIONE Mod. FI – LBE FOAM NOZZLES LOW EXPANSION Mod. FI – LBE



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo: acciaio inox

Ugello: ottone

A RICHIESTA

Attacchi filettati GAS
Fattore K da specificare


CONSTRUCTION FEATURES

Body: stainless steel

Nozzle: brass

OPTIONAL

GAS threaded connection
K factor to be confirmed

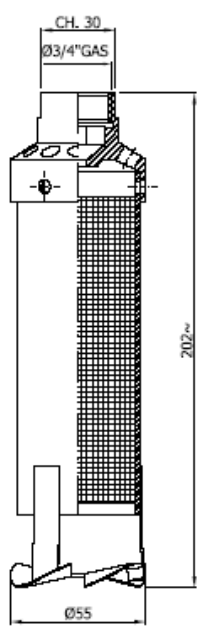

MODELLO MODEL	PORTATA MAX. MAX.FLOW RATE l/min. – 5 bar	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE	PESO WEIGHT Kg.
FI – LBE	150	2 ÷ 8	0,8

