


Descrizione

Il carro porta monitor FI-CPM-S è un carro idoneo per supportare alte portate, ideale per garantire una risposta di emergenza rapida e flessibile all'interno di siti industriali.

Il carro presenta un telaio compatto e leggero idoneo per essere trasportato manualmente da un operatore. Privo di alloggiamento per il fusto di schiumogeno o di serbatoio integrato, il carro è destinato principalmente all'erogazione di acqua; tuttavia, può essere impiegato anche per l'erogazione di schiuma qualora la miscelazione venga effettuata a monte dall'impianto oppure mediante un dispositivo autoaspirante, con il fusto di schiumogeno posizionato in prossimità del carro.

Il monitor installato può essere a controllo manuale o autoscillante ed equipaggiato di bocchello o di lancia.

Dimensioni

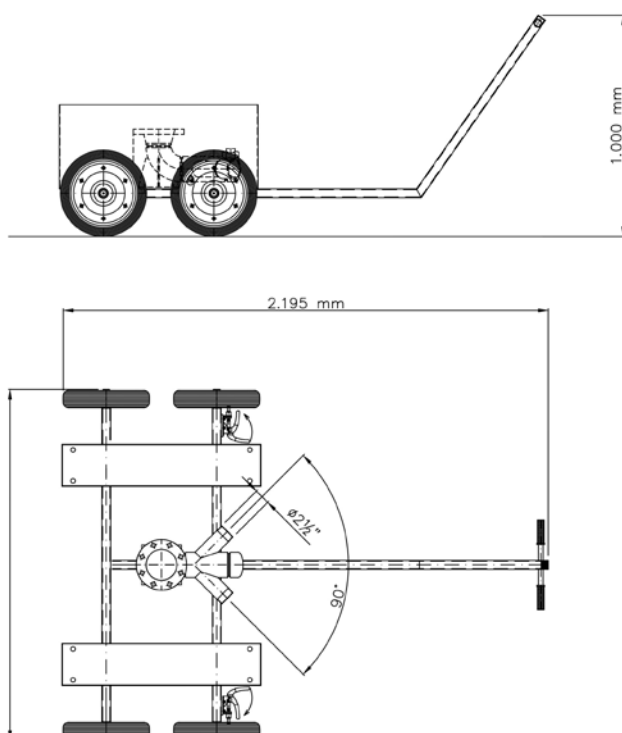

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio al carbonio verniciato rosso RAL 3000
Alimentazione	Da 4" con n° 2 ingressi filettati da 2 ½" (differenti tipologie di raccordi rapidi disponibili su richiesta)
Cassette porta manichette	N° 2 incluse cad. idonea al contenimento di una manichetta UNI 70 da 20 metri. Su richiesta sono disponibili cassette maggiorate
Freni stazionamento	N° 2 inclusi installati sulle ruote posteriori
Portata massima supportata	Circa 4000 lt/min

