

Descrizione

La lancia schiuma FI-CS è un dispositivo di erogazione a portata fissa, progettato per l'impiego su monitori. Grazie ai fori di aspirazione aria di cui è dotata, la lancia eroga una schiuma espansa, con tempi di drenaggio prolungati, che ne potenziano le capacità di copertura e la resistenza.


La lancia è tarata in fabbrica ai valori di portata e di pressione richiesti dal cliente.

Prestazioni

Modello	A	B	Portata (lt/min)	Pressione operativa suggerita (bar)
FI-CS 5	2"	2"	300-500	4 - 12
FI-CS 8-18	3"	2"	800-1800	4 - 12
FI-CS 19-30	3"	2½"	1900-3000	4 - 12
FI-CS 31-50	4"	3"	3100-5000	4 - 12
FI-CS 51-80	5"	4"	5100-8000	4 - 12

Portata e pressione vengono tarate in funzione delle esigenze del Cliente. I valori indicati in tabella corrispondono ai limiti minimi e massimi di calibrazione del bocchello. Contattare l'Azienda per verificare se i parametri di portata e pressione richiesti siano compatibili.

Dimensioni

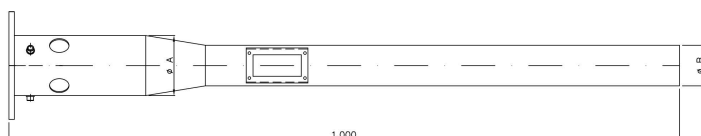

Caratteristiche Tecniche	
Materiale	Acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) Ugello in alluminio (bronzo su richiesta)
Connessione	FI-CS 5 / 8-18 / 19-30 / 31-50: flangiata std. Fierre 160mm FI-CS 51-80: flangiata std. Fierre da 240mm
Verniciatura	Rosso RAL 3000 (100 µm finale). Cicli di verniciatura e colori differenti sono disponibili su richiesta.

Gittate

Le gittate riportate nei grafici sottostanti si riferiscono a un monitore inclinato a 30°, con i valori di pressione misurati alla lancia; pertanto, occorre considerare eventuali perdite di pressione nel monitore selezionato. I dati si riferiscono a erogazione di sola acqua, in assenza di vento o altri fattori atmosferici che possano influenzare il getto. Per i grafici delle lance ad alta portata contattare l'Azienda.

Grafico gittata

